

Bañador de pared LED

38 W | BRIDGELUX | IP65 | Enlazable



38 W · 3.500 lm

IP65 · IK08

Apertura 30° · CRI 85

Longitud nominal 100 cm

Realza la arquitectura con luz

Proyector lineal de aluminio para iluminar paramentos y destacar texturas. La óptica de 30° concentra la emisión sobre la superficie, mientras que su conexión enlazable facilita la composición de tramos de iluminación.

Modelo de esta ficha: blanco neutro 4000 K.

Referencia: 61453-120001 · **EAN:** 8445044091744.

Variantes disponibles: blanco cálido 3000 K y blanco frío 6000 K.

PLAZALED distribuye soluciones LED profesionales para fachadas, espacios comerciales y proyectos de iluminación arquitectónica.

Características técnicas

Parámetro	Especificación
Potencia / flujo luminoso	38 W / 3.500 lm
Eficiencia declarada por proveedor	90 lm/W
Fuente / reproducción cromática	BRIDGELUX / CRI 85
Color de luz / apertura	4000 K / 30°
Longitud nominal / peso	100 cm / 1,8 kg
Dimensiones en tabla original	61 x 58 x 990 mm (orden original)
Instalación / material / uso	Superficie / Aluminio / Exterior
Protección	IP65 / IK08
Entrada / frecuencia / factor de potencia	220-240 V AC / 50-60 Hz / 0,96
Conexión enlazable	Sí
Driver reemplazable	Sí; sin especificaciones eléctricas aportadas
Regulación estándar	No
Batería / sensor / emergencia / Wi-Fi	No / No / No / No
Vida útil declarada	60.000 horas

Datos pendientes de confirmación: la descripción indica 130 x 80 x 1000 mm, distintos de la tabla. El original también recoge tensión nominal 100-240 V y rangos térmicos -20 a +50 °C y -30 a +50 °C. Confirmar cotas de montaje; para selección, considerar entrada 220-240 V AC y rango conservador -20 a +50 °C.

Construcción y variantes



Ópticas y cierre del extremo



Soporte y conector de enlace

Referencia	Temperatura de color
61453-119987	3000 K · Blanco cálido
61453-120001	4000 K · Blanco neutro
61453-120015	6000 K · Blanco frío


Montaje y conexión

Fijar en superficie mediante anclajes adecuados al soporte y orientar la luminaria hacia el paramento. Conectar por personal cualificado, respetando el esquema eléctrico y preservando la estanqueidad de cables y conectores.

Enlace entre equipos

El documento confirma conexión enlazable, pero no especifica el número máximo de unidades ni la longitud admisible de cada línea. Confirmar estos límites con el proveedor antes de dimensionar la instalación.

Aplicaciones y asesoramiento

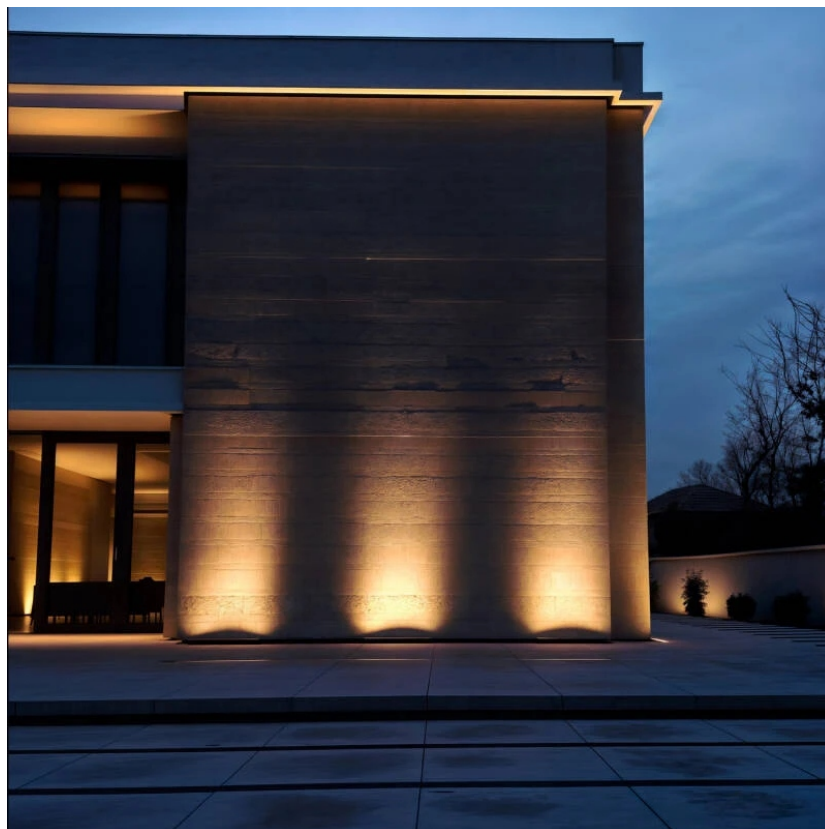

Iluminación arquitectónica

Para destacar muros, fachadas y elementos constructivos mediante luz dirigida. La distancia al muro, la orientación y la separación entre equipos determinan la cobertura y la continuidad visual del bañado. La fotografía muestra una aplicación ilustrativa.

Mantenimiento

Desconectar antes de intervenir. Revisar fijaciones, cableado y sellado de conexiones. Limpiar con un paño seco y suave, sin disolventes ni productos abrasivos.

PLAZALED · Soluciones LED profesionales

Distribuidor de iluminación LED. Solicita asesoramiento, disponibilidad y presupuesto para tu proyecto.

info@plazaled.es · 629 879 261 · www.plazaled.es

Base documental: ficha del proveedor V18052026. Fotografías aportadas por el cliente. No se especifican accesorios adicionales incluidos ni datos eléctricos del driver.