

ELEVADOR DE CAMPANAS LM9050

El mantenimiento,
a una altura accesible.



Campana bajada
a 1,5 m del suelo



Carga máxima:

6,5 kg



Recorrido:

0 - 11 m



Control remoto
incluido

25 W · 220-240 V AC · IP65



PLAZALED®
SOLUCIONES LED PROFESIONALES

Distribución y asesoramiento PLAZALED

✉ info@plazaled.es • ☎ 629 879 261

LM9050 | Elevador para campanas industriales

Descenso de la luminaria para facilitar el acceso durante mantenimiento o sustitución




Referencia	LM9050
Carga máxima	6,5 kg
Extensión / recorrido	0-11 m
Potencia	25 W
Alimentación	220-240 V AC
Frecuencia	50/60 Hz
Protección	IP65
Material	Metal y PC
Dimensiones	220 × 300 mm (altura)
Incluye	Control remoto
Accesorio compatible	Controlador 9050-100

Fotografía real del elevador. Luminaria mostrada en la portada como ejemplo de aplicación.

Garantía: el original indica 2 años en la cabecera y 3 en la tabla. Plazo pendiente de confirmación del proveedor.

Una solución para acercar la luminaria

Aplicación en naves, almacenes y otros recintos con campanas suspendidas

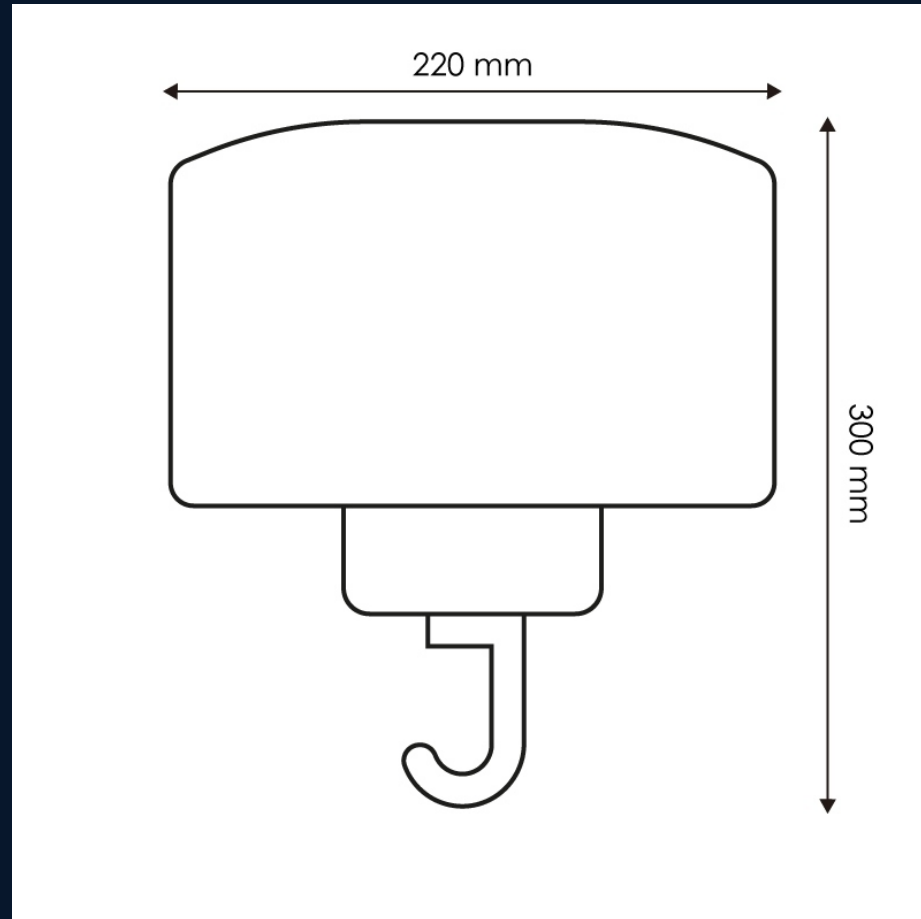

Dimensiones del plano: 220 mm de anchura y 300 mm de altura total.

Instalación del elevador

El motor permanece fijado en la parte alta del recinto.
La campana se une al sistema de suspensión descendente.

Descenso mediante control remoto

Recorrido declarado: de 0 a 11 metros.
La altura accesible se define según el emplazamiento.
Ejemplo de la portada: campana a unos 1,5 m del suelo.

Acceso para mantenimiento

Con la luminaria apagada y la alimentación aislada,
el operario puede acceder a la campana para revisarla.
Respetar la carga máxima total de 6,5 kg.

Asesoramiento para su instalación

PLAZALED | Distribución de soluciones LED profesionales

Compruebe la compatibilidad

Peso de la campana y elementos suspendidos dentro de la carga máxima.

Altura de techo y recorrido de descenso adecuado al punto de servicio.

Planifique la integración

Fijación a una estructura adecuada y conexión eléctrica según el fabricante.

Verificación del espacio de descenso y del sistema de control remoto.

Solicite una propuesta

Envíenos una fotografía del recinto, altura de montaje y modelo de campana.

Le asesoramos sobre el equipo y coordinamos la instalación con profesionales.

Contacto

info@plazaled.es

629 879 261

www.plazaled.es

Controlador compatible

9050-100

Controlador para elevador
de campanas industriales.

Escena de portada ilustrativa. El elevador se utiliza para la luminaria, no para elevar personas.



PLAZALED | Distribución y asesoramiento

info@plazaled.es | 629 879 261 | www.plazaled.es