

COMBUS · PRECIARIOS LED

Información de precios para estaciones de servicio

PRECIOS CON ALTA VISIBILIDAD


Módulos LED para integrar en tótems.
Color verde para el proyecto de autopista.

ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

Control desde PC, mando RF o móvil,
según equipamiento y configuración.

FABRICACIÓN MODULAR

Versiones Master y Esclavo.
Integración y mantenimiento frontal.

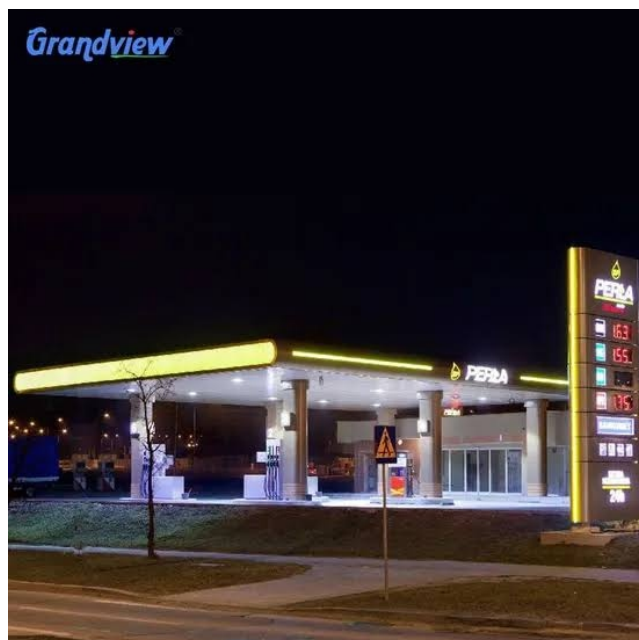

CONFIGURACIÓN PROPUESTA PARA AUTOPISTA

COMBUS 60 cm · LED verde

Caja por línea de precio: 2000 × 750 × 60 mm

Medidas expresadas como ancho × alto × fondo.
La medida de 2000 × 750 mm corresponde al módulo completo.
La denominación 60 cm identifica la altura nominal del dígito.
El número de líneas, las caras y la altura del tótem se definen en el proyecto.

CONSTRUCCIÓN Y PROTECCIÓN

Chasis de aluminio anodizado y termolacado; cajas autoventiladas IP54.
Frontal de policarbonato antivandálico con protección UVA.
Electrónica y fuentes protegidas mediante tropicalización.
Condiciones indicadas: -20 °C a +50 °C; humedad del 10 % al 90 %.
Vida indicada en la ficha de origen: 100.000 horas.

MEDIDAS DE LOS MODELOS

Dimensiones de la caja · Ancho × alto × fondo, en mm

GAMA COMBUS · MASTER / ESCLAVO

MODELO	MASTER	ESCLAVO
COMBUS 10 cm	409 × 151 × 75	409 × 151 × 75
COMBUS 15 cm	535 × 210 × 75	535 × 210 × 75
COMBUS 20 cm	666 × 251 × 75	666 × 251 × 75
COMBUS 25 cm	852 × 301 × 75	852 × 301 × 75
COMBUS 30 cm	953 × 380 × 75	Pendiente de confirmar*
COMBUS 40 cm	1360 × 530 × 60	1360 × 530 × 60
COMBUS 50 cm	1680 × 650 × 60	1680 × 650 × 60
COMBUS 60 cm	2000 × 750 × 60	2000 × 750 × 60
COMBUS 80 cm	2600 × 1000 × 60	2600 × 1000 × 60
COMBUS 100 cm	3000 × 1200 × 60	Pendiente de confirmar**
COMBUS 125 cm	3950 × 1435 × 60	3950 × 1435 × 60
COMBUS 150 cm	4300 × 1700 × 60	4300 × 1700 × 60
COMBUS 175 cm	5470 × 2000 × 60	5470 × 2000 × 60
COMBUS 200 cm	6300 × 2300 × 60	6300 × 2300 × 60

* El documento de modelos indica 0 × 0 × 75 mm para el Esclavo 30 cm.

** Para el Esclavo 100 cm indica 1200 × 1200 × 60 mm, distinto del Master.

Estas dos medidas requieren confirmación del fabricante antes del pedido.

CONTROL E INTEGRACIÓN

GESTIÓN DE LOS PRECIOS

Software PC Cuma GAS, mando por radiofrecuencia y control móvil, según la configuración contratada.

Disponibilidad de módulos Master y Esclavo para la composición del precario.

Compatibilidad con sistemas de gestión de pista: confirmar protocolo y equipamiento antes de especificar la integración.

ACCESORIOS INDICADOS EN EL DOCUMENTO DE MODELOS

GPA.000.014	Configurador de esclavos / displays de combustible
GPA.000.002	Conversor compatible con IFSF / LON
GPA.000.024	Hub CUMASMART 4G / RJ45 / RS 485
GPA.000.015	Hub CUMASMART RJ45 / RS 485
GPA.000.003 / .004	Emisor / receptor RF para displays de combustible
GPA.000.KFC	Kit Full Color para gasolineras
GPA.000.008 / .012	Espacio publicitario / tarjetas de pago

CRITERIOS PARA DEFINIR EL PROYECTO

Seleccionar altura de dígito, número de combustibles, caras y distancia de lectura.

Validar ubicación, luminosidad e integración con el sistema de la estación.

Las dimensiones de la tabla corresponden a cajas, no al tótem completo.

Consumo, peso, cantidad de LEDs y brillo dependen del modelo y configuración.

Los valores de COMBUS 40 y 100 de la ficha genérica no se atribuyen al 60 cm.

Garantía: 2 años por PLAZALED. Servicio postventa: CUMA y PLAZALED.