

Panel LED microprismático

60 x 60 cm | PHILIPS Certadrive | No Flicker



40 W · 4.000 lm

UGR <17 · Apertura 120°

100 lm/W · CRI 80

595 x 595 x 30 mm

Iluminación general con confort visual

Panel empotrable para techos modulares, con estructura de aluminio y PC, acabado blanco y difusor microprismático. Una solución para oficinas, comercios y centros educativos.

Modelo de esta ficha: blanco cálido 3000 K, formato individual.

Referencia: 92840-193880 · **EAN:** 8445044154975.

PLAZALED distribuye el equipo y asesora en la selección de la solución.

Características técnicas

Parámetro	Especificación
Potencia / flujo / eficacia	40 W / 4.000 lm / 100 lm/W
Luz / fuente / reproducción cromática	3000 K / SMD2835 / CRI 80
Óptica / apertura / deslumbramiento	Microprismática; lente opal según ficha / 120° / UGR <17
Dimensiones / peso / formato	595 x 595 x 30 mm / 1,89 kg / 60 x 60 cm
Instalación / material / uso	Falso techo / Aluminio y PC / Interior
Entrada / frecuencia / factor de potencia	220-240 V AC / 50-60 Hz / 0,9
Aislamiento / protección	Clase II / IP40 / IK05
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a +50 °C
Vida útil declarada	50.000 horas
Driver incluido y reemplazable	PHILIPS Certadrive No Flicker / Sí
Salida del driver	1050 mA / 30-40 V / 40 W; máximo 40 W
Regulación de fábrica	No
Batería / emergencia / sensor	No / No / No
Wi-Fi / aplicación	No / No aplica

Los datos corresponden a la ficha del proveedor. El valor UGR de una instalación depende también de la disposición de luminarias y del espacio; debe comprobarse en el estudio luminotécnico.

Variantes e instalación


Referencia	Luz y formato de caja
92840-193880	3000 K · Blanco cálido · Individual
92840-193884	4000 K · Blanco neutro · Individual
92840-193885	6000 K · Blanco frío · Individual
92840-344240	4000 K · Blanco neutro · Industrial
92840-357716	6000 K · Blanco frío · Industrial

Integración en el techo

El panel mide 595 x 595 mm y está pensado para falso techo modular de 600 x 600 mm. El driver incluido alimenta la luminaria desde la red de 220-240 V AC. Para montaje en superficie u otras configuraciones, seleccionar los accesorios compatibles.

Regulación y opciones adicionales

La versión estándar no es regulable y no incorpora emergencia ni Wi-Fi. Estas funciones requieren accesorios y/o un driver compatible. Confirmar corriente, tensión y potencia antes de sustituir el driver; no todos los equipos de la lista son intercambiables directamente.

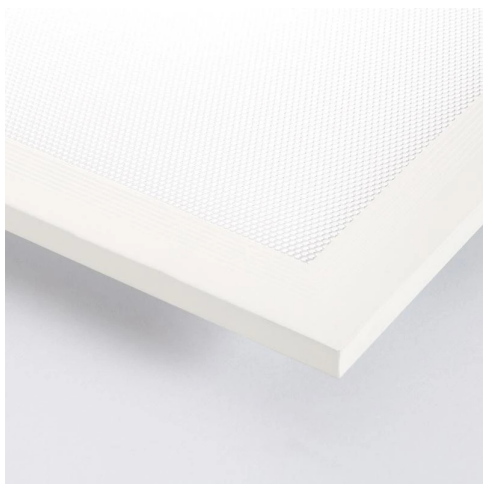

Difusor microprismático



Conexión posterior del panel

Instalación por personal cualificado. Desconectar antes de intervenir y limpiar el difusor con un paño seco, suave y no abrasivo.

Accesorios y asesoramiento

Referencia	Accesorio opcional del catálogo
103589	BOKE DALI/PUSH · 6-38 V · 450-1100 mA · 42 W
110183	BOKE DALI/PUSH · 6-42 V · 1000 mA · 40 W
110177	BOKE DALI/PUSH · 6-38 V · 900 mA · 36 W
110194	BOKE 1-10 V · 24-38 V · 900 mA · 36 W
82339	BOKE 1-10 V · 24-38 V · 600-1050 mA · 25-40 W
110266	Driver emergencia · 10-50 V DC · 3 W · Autotest
48777	Driver Wi-Fi No Flicker · 25-42 V · 1000 mA · 40 W
65880	Kit de superficie para panel 60 x 60 cm
64908	Kit empotrable para paneles
104678	LIFUD 0-10 V · 25-38 V · 950-1050 mA · 24-40 W
92755	LIFUD DALI · 9-42 V · 700-1050 mA · 6,3-42 W
72123	Driver TRIAC · 25-42 V · 1050 mA · 40 W
7615	Marco empotrable para panel 60 x 60 cm
85818	MiBoxer PL1 · 1-10 V / RF · 30-40 V · 900 mA · 40 W
106093	Kit de superficie 60 x 60 cm con tornillos

Accesorios opcionales, no incluidos en el suministro estándar. Lista conservada de la documentación aportada; selección y compatibilidad sujetas a confirmación técnica.

PLAZALED · Soluciones LED profesionales

Distribuidor de iluminación LED. Solicita asesoramiento, disponibilidad y presupuesto para tu proyecto.

Documentación base del proveedor: versión V18052026.